

PREMIUM LINE

DIE HIGHLIGHTS LORA

Nennweite in DIN 130

Hochtemperaturfeste
senotherm® Ofenbeschichtung
lässt Aufwendiges Einbrennen
des Ofenlacks im Freien entfallen

Äußerst hohes Steinvolumen
von 180 kg für perfektes Aufgussverhalten

Feuerfestes Robax®-Glas der Firma
Schott für einen sicheren Betrieb

Festverriegelte und selbstschließende
Ofentür für mehr Sicherheit und Komfort

Geringe Sicherheitsabstände
zu brennbaren Materialien
sorgen für Kostenersparnis und
bessere Optik



LORA Robust
Art.-Nr.: 800.920.030

Zeitlos präsentiert sich LORA Robust. Massive Edelstahlstäbe umgeben die große Speichermasse aus SaunaSteinen. Die runde, selbstschließende Tür mit großer Glaskeramik gewährt Einblick auf die tanzenden Flammen.



LORA Banja
Art.-Nr.: 800.920.031

Der elegante Schriftzug in Edelstahllettern verleiht LORA Banja ein einzigartiges Design. Die hochwertig verarbeitete Stahlfront garantiert mit ihrem Glaseinsatz ein unverwechselbares Saunaerlebnis.



LORA Loko
Art.-Nr.: 800.920.034

Retrofans werden von LORA Loko, deren Design von den Dampflokomotiven alter Zeiten inspiriert wurde, begeistert sein. Das große Bullauge aus Glaskeramik garantiert ein besonders schönes Flammenbild.



LORA Solar
Art.-Nr.: 800.920.033

Sonnige Momente verspricht LORA Solar. Die Front ist geprägt von einer geschwungenen goldfarbenen Fläche auf braunem Hintergrund, die perfekt mit der runden Ofentür und dem Grau des Saunagranits kontrastiert.



LORA Swing
Art.-Nr.: 800.920.032

Schwungvoll und modern ist das Design von LORA Swing. Die große Glasscheibe ermöglicht freie Sicht auf das flackernde Feuer. Die Wärme wird durch die hohe Speichermasse besonders gut und gleichmäßig abgegeben.



LORA Loko MH
Art.-Nr.: 800.920.035

LORA Loko MH ist der außen-befeuerte Holzofen der LORA Serie. Das MH steht bei FinTec für »Mauerhals«. Bei diesem Modell wurde der Mauerhals für eine problemlose Montage auch in starken Mauern um 200 mm verlängert.



LORA & LORA MH

Hohe Qualität – für viel Freude am Produkt.

Unsere von Meisterhand gefertigte Modellreihe FinTec LORA überzeugt durch ihr hohes Steinvolumen und die damit einhergehende hohe Wärmespeicherkapazität. Diese sorgt für eine besonders gleichmäßige Wärmeabgabe. Sie können bereits ab milden 65°C entspannt saunieren und die angenehme Wärme genießen. Gleichzeitig sind, dank des großen Wärmespeichers enorme Aufgüsse möglich.

Im Gegensatz zu den klassischen Saunaöfen sauniert man nicht mehr trocken und heiß, sondern mild und feucht – eben die klassische finnische Art des Saunierens. Gleichzeitig kann jedoch, bei entsprechender Dimensionierung, auch eine trockene und heiße Sauna betrieben werden.

Verleihen Sie Ihrer Sauna Ihren persönlichen Ausdruck und wählen Sie eines von sechs spannenden Designs.



TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten:


Nennleistung	14,6 kW
Gewicht	je nach Modell 62 / 70 / 73 kg
Größe der Sauna	8–16 m ³
Höhe des Ofens	913 mm
Breite des Ofens	510 mm
Tiefe des Ofens	686 mm
Steinvolumen	200 kg
1. BlmSchV	Stufe 1+2

Sicherheitsabstände:






Abstand Saunaofen nach hinten	100 mm
Abstand Saunaofen seitlich	150 mm
Abstand Saunaofen nach vorne (im Sichtbereich der Scheibe)	300 mm
Abstand Saunaofen Oberkante bis zur Decke (Decke muss mit einem Strahlschutzblech abgehängt werden)	1000 mm
Abstand Saunaofen nach unten	0 mm

Das MH steht bei FinTec traditionell für »Mauerhals«. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schürwerkzeug lässt sich die hierfür speziell konstruierte Feuerwanne problemlos in die verlängerte Brennkammer verschieben und erleichtert das Nachlegen von Holz.



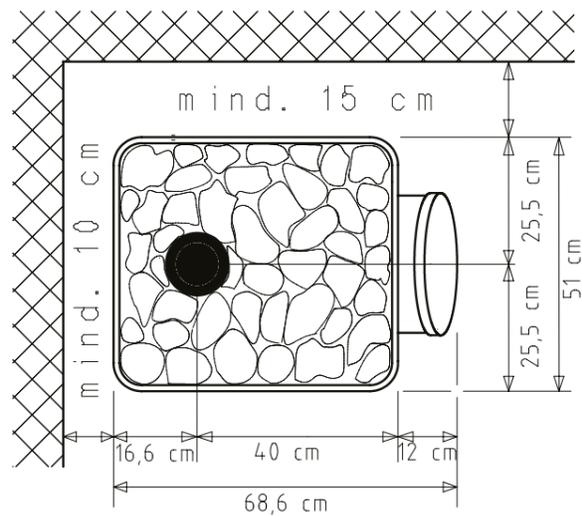

Rauchrohranschluß
nach DIN 1298
Durchmesser 130 mm

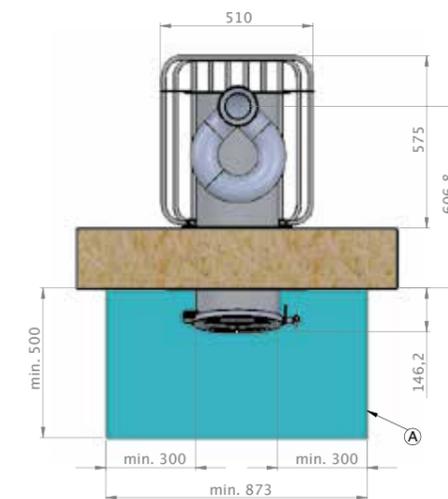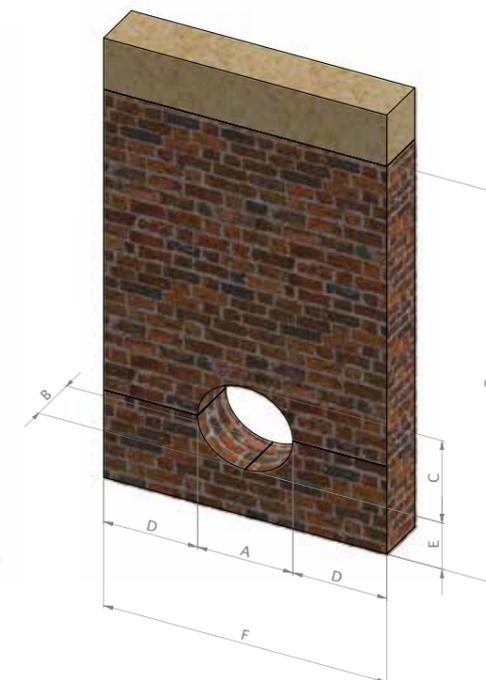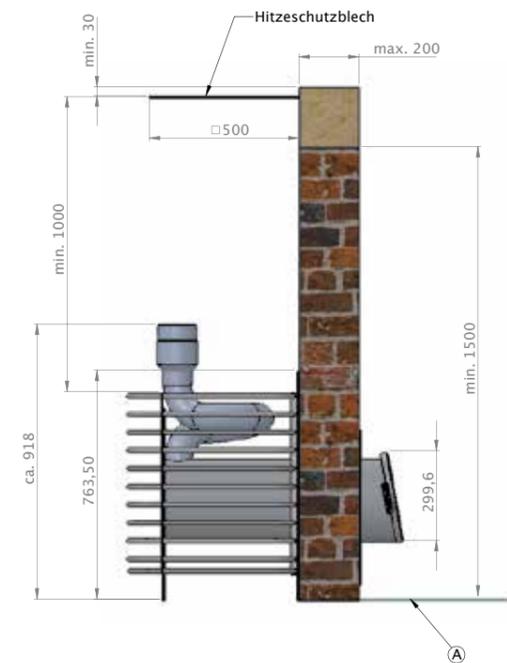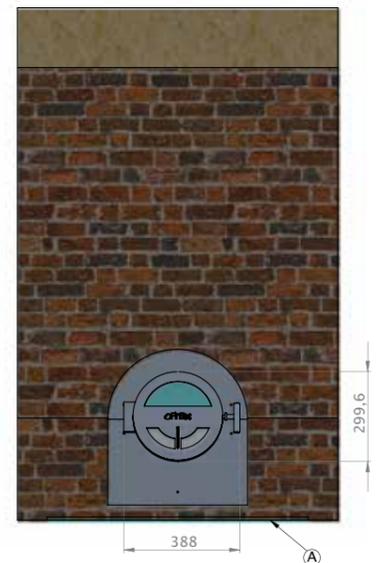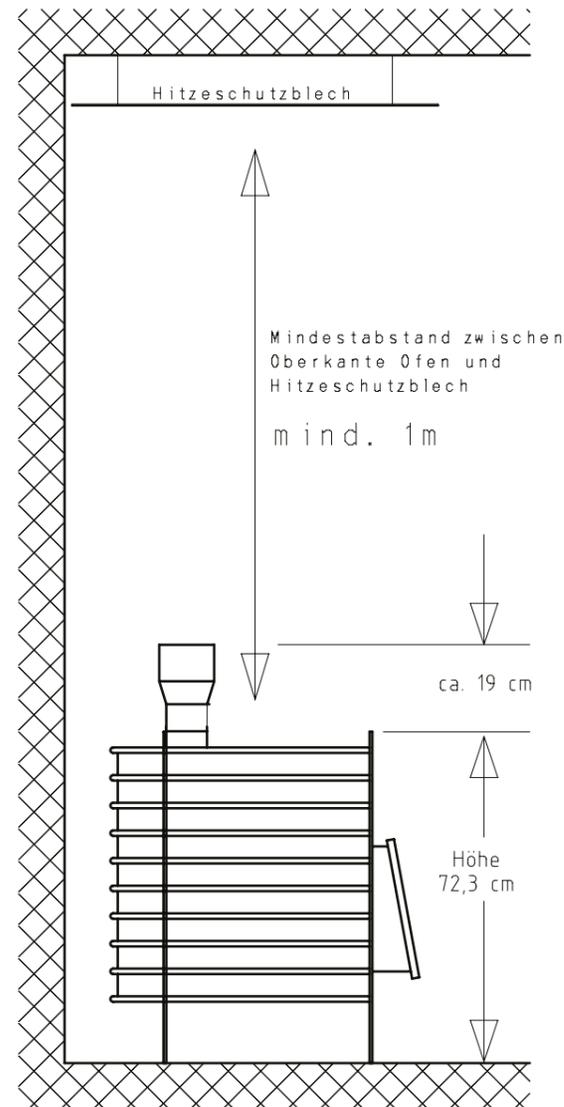

Ⓐ Schutzplatte aus nicht brennbaren Materialien,
wenn der Ofen auf brennbaren Böden
(z.B. Holz) installiert wird. (Mindestabmaße
siehe nebenstehende Zeichnung)